AMT
ГРУППА КОМПАНИЙ
АГРОМАШТЕХНОЛОГИЯ
8-800-700-96-30
info@amt-elets.ru
www.amt-elets.ru
KT
KT 凯特迪尔 TIER

О КОМПАНИИ

Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd занимается исследованиями, разработкой и производством сельскохозяйственной техники, основным направлением деятельности являются мощные колесные трактора.

При поддержке государственного центра развития технологий Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) компания Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd. включает в свою базу поставщиков первую производственную линию XCMG - листовой металл, оси, коробки передач, гидравлику и электроприбор

Компания занимается разработкой тяжелых колесных тракторов серии KAT (100-440 л.с.), которые объединяют в себе технические преимущества строительной и сельскохозяйственной техники. Трактор имеет конструкцию, полностью отличную от традиционного трактора, что позволяет добиваться большей производительности при выполнении таких же функций.

Продукт обладает правами интеллектуальной собственности, а его конструкция получила национальный патент на изобретение. Продукция быстро получила одобрение рынка благодаря своей надежной конструкции, широкой сфере использования, отличным экономичным характеристикам и показателям, исключительной производительности и короткому сроку поставки партии.

ЗАДАЧА КОМПАНИИ:

Обеспечить сельхозтоваропроизводителей надежным и эффективным оборудованием для выполнения любых сельскохозяйственных работ

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ:

Основной поставщик сельскохозяйственного оборудования для выполнения сельскохозяйственных работ любого вида

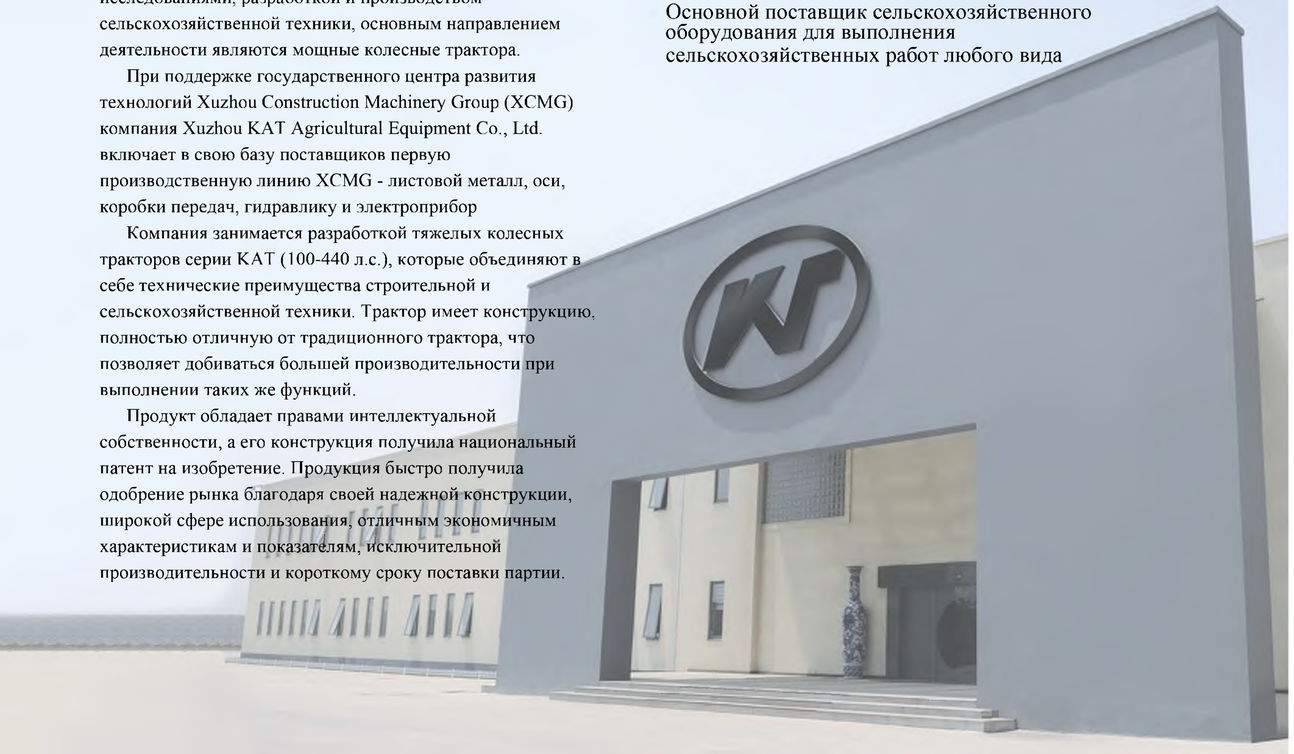

ТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Исследовательский центр национального уровня
- Высокотехнологичные методы производства
- Профессиональная производственная платформа

Цельная структура каркаса Запатентованная технология
Собственное производство

Крупногабаритный колесный трактор, специально изготовленный для выполнения задач точного земледелия и строительных работ

ТРАКТОР Т-СЕРИИ

Основное преимущество продукта:

1. Модульная структура, простота в обслуживании и ремонте, наличие и простое внедрение дополнительных опций
2. Достаточный запас крутящего момента двигателя, сильное тяговое усилие на каждой передаче, высокая эффективность работы
3. Независимые исследования и собственная разработанная технология трансмиссии,простота в эксплуатации
4. Независимый и съемный задний вал отбора мощности
5. Независимый масляный контур и принудительное охлаждение, улучшенная система очистки

KAT

Модель			KAT1404-A	KAT1504-C	KAT1604-A	KAT1604-B	KAT1604-C	KAT1604-D1	KAT1804-A	KAT1804-B
Двигатель	Номинальная мощность	кВт/ об/мин	103 (140) / 2200	110,3 (150) / 2200	118 (160) /2200	118 (160) /2200	118 (160) /2200	118 (160) /2200	132,5 (180) /2200	132,5 (180) /2200
Тип привода		/	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Габариты (длина/ширина/высота)		мм	5175/2300/3070	5175/2300/3070	5675/2323(2385 *, 3530**)/3100	5470/2325 (2385*, 3530**)/3070	5380/2300/3070	5175/2300/3070	5675/2388 (3720**)/3100	5470/2385 (3530**)/3070
Колесная база		мм	2688	2688	2880	2780	2768	2688	2880	2688
Ширина колеи переднего колеса		мм	1722-2142	1722-2142	1598-2222	1698-2122	1874-2222	1722-2142	1656-2164	1698-2122
Ширина колеи заднего колеса		мм	1622-2146	1622-2146	1764-2384	1760-2384	1830-2150	1622-2146	1760-2384	1760-2384
Минимальный дорожный просвет		мм	500	500	480	460	460	500	480	460
Масса машины		кг	6000	6100	8000	7300	6850	6200	8100	7400
Номинальное тяговое усилие		кН	29	30	36	35	32	31	40	36
Максимальное тяговое усилие		кН	43,5	45	55	52,5	48	46,5	60	54
Количество передач		/	16F+4R	16F+4R	16F+4R	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)	16F+4R	16F+4R	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)
Передачи переднего х	Скорость	км/ч	3-33	3-33	3-32	3-30 (1,05-10,1)	3-33 (1,05-10,1)	3-33	3-33	3-30 (1,05-10,1)
Передачи заднего ход	Скорость	км/ч	6-28	6-28	5-26	5-25 (1,73-8,39)	6-28 (1,73-8,39)	6-28	5-27	5-27 (1,73-8,39)
Шины	Передние шины	/	14,9-26	14,9-26	14,9-28	14,9-26	14,9-28	14,9-28	16,9-28	14,9-26
	Задние шины	/	18,4-38	18,4-38	18,4-38	18,4-38	18,4-38	18,4-38	18,4-38	18,4-38
ВОМ	Тип	/	Независимый, заднее расположение							
	Скорость	об/мин	540/1000	540/1000	720/860	720/860	720/860	540/1000	540/1000	540/1000
Максимальная подъемная сила		кН	31	31	48	40	32	31	48	40

** задняя рама **двойная шина F- передачи переднего хода R- передачи заднего хода*

KAT

Модель			KAT1804-C	KAT1804-D1	KAT2004-A	KAT2004-B	KAT2004-C1	KAT2004-D2	KAT2104-A	KAT2104-B
Двигатель	Номинальная мощность	кВт/ об/мин	132,5 (180) /2200	132,5 (180) /2200	147,5 (200)/2200	147 (200)/2200	147 (200)/2200	147 (200)/2200	155(210)/2200	154,5 (210)/2200
Тип привода		/	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Габариты (длина/ширина/высота)		мм	5380/2300/3070	5175/2300/3070	5675/ 2388 (3720**) /3100	5470/2390 (3720**)/3070	5380/2300/3070	5450/2300/3070	5675/2388 (3720**)/3100	5730/2390 (3720**)/3070
Колесная база		мм	2768	2688	2880	2688	2768	2768	2880	2728
Ширина колеи переднего колеса		мм	1874-2222	1874-2222	1696-2204	1814-2220	1874-2222	1874-2222	1696-2204	1814-2220
Ширина колеи заднего колеса		мм	1830-2150	1830-2150	1760-2384	1860-2384	1830-2150	1830-2150	1760-2384	1860-2384
Минимальный дорожный просвет		мм	460	460	480	460	460	420	480	460
Масса машины		кг	6950	6350	8300	8200	7150	6950	8600	8300
Номинальное тяговое усилие		кН	32	31	43	37	34	33	45	37
Максимальное тяговое усилие		кН	48	46,5	64,5	56	51	49,5	67,5	55,5
Количество передач		/	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)	16F+4R	16F+4R	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)	16F+4R	16F+4R	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)
Передачи переднего х	Скорость	км/ч	3-33 (1,05-10,1)	3-33	4-33	3-31 (1,05-10,1)	3-34,6 (1,05-10,1)	3-33	4-33	3-31 (0,99-9,46)
Передачи заднего ход	Скорость	км/ч	6-28 (1,73-8,39)	6-28	6-27	5-26 (1,73-8,39)	6-28 (1,73-8,39)	6-28	6-27	5-26 (1,63-7,88)
Шины	Передние шины	/	14,9-28	14,9-28	16,9-28	16,9-28	14,9-28	14,9-28	16,9-28	16,9-28
	Задние шины	/	18,4-38	18,4-38	20,8-38	20,8-38	18,4-38	18,4-38	20,8-38	20,8-38
ВОМ	Тип	/	Независимый, заднее расположение							
	Скорость	об/мин	540/1000	720/860	540/1000	540/1000	720/860	720/860	540/1000	540/1000
Максимальная подъемная сила		кН	32	32	48	40	40	32	48	40

** задняя рама **двойная шина F- передачи переднего хода R- передачи заднего хода*

KAT

Модель			KAT2204-A	KAT2204-B	KAT2204-C	KAT2404-A	KAT2404-A1	KAT2604-A1
Двигатель	Номинальная мощность	кВт/ об/мин	162 (220)/2200	162 (220)/2200	162 (220)/2200	177(240)/2200	177(240)/2200	191,5 (260)/2200
Тип привода		/	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Габариты (длина/ширина/высота)		мм	5675/2388 (3720**)/3150	5470/2390 (3720**)/3250	5730/2385 (3530**)/3070	5675/2388 (3720**)/3150	5890/2890/3380	5890/2890/3380
Колесная база		мм	2880	2688	2688	2960	3050	3050
Ширина колеи переднего колеса		мм	1910-2204	1814-2220	1874-2222	1830-2204	2160-2288	2160-2288
Ширина колеи заднего колеса		мм	1860-2384	1860-2384	1860-2384	1860-2384	2236-2312	2236-2312
Минимальный дорожный просвет		мм	480	460	460	480	520	520
Масса машины		кг	8900	8600	7600	9000	10200	10200
Номинальное тяговое усилие		кН	46	38	36	46	54	56
Максимальное тяговое усилие		кН	72	58	54	69	81	84
Количество передач		/	16F+4R	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)	16F+4R (понижающие передачи 16F+4R)	16F+4R	16F+4R	16F+4R
Передачи переднего х	Скорость	км/ч	3-44	3-31 (0,99-9,46)	3-31 (0,95-9,05)	3-34	4-39	4-39
Передачи заднего ход	Скорость	км/ч	4-20	5-26 (1,63-7,88)	5-26 (1,56-7,54)	4-20	5-33	5-33
Шины	Передние шины	/	16,9-28	16,9-28	14,9-28	16,9-28	16,9-30	16,9-30
	Задние шины	/	20,8-38	20,8-38	18,4-38	20,8-38	20,8-42	20,8-42
ВОМ	Тип	/	Независимый, заднее расположение					
	Скорость	об/мин	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Максимальная подъемная сила		кН	48	40	40	50	50	50

** задняя рама **двойная шина F- передачи переднего хода R- передачи заднего хода*

KAT

Модель			KAT2404	KAT2804-A1	KAT3004	KAT3004-A1	KAT3604	KAT4404
Двигатель	Номинальная мощность	кВт/ об/мин	176,5 (240)/2200	206 (280)/2200	221 (300)/2200	221 (300)/2200	265 (360)/2100	323 (440)/2100
Тип привода		/	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Габариты (длина/ширина/высота)		мм	6150/2700 (3800**)/3490	5980/2890/3380	6230/2700 (3800**)/3490	5980/2890/3380	7800/3740** (5100***)/4100	7800/3740** (5100***)/4100
Колесная база		мм	3220	3050	3220	3050	3911	3911
Ширина колеи переднего колеса		мм	2070-2154	2160-2288	2070-2154	2160-2288	1880/2546/3215	1880/2546/3215
Ширина колеи заднего колеса		мм	1966-2582	2236-2312	1966-2582	2236-2312	1880/2546/3215	1880/2546/3215
Минимальный дорожный просвет		мм	450	520	450	520	450	450
Масса машины		кг	10540	10500	11240	10950	18630	18630
Номинальное тяговое усилие		кН	52	58	60	60	77	94
Максимальное тяговое усилие		кН	78	87	90	90	116	141
Количество передач		/	27F+9R	16F+4R	27F+9R	16F+4R	24F+12R	24F+12R
Передачи переднего х	Скорость	км/ч	2-36	4-39	2-36	4-39	2-36	2-36
Передачи заднего ход	Скорость	км/ч	2-21	5-33	2-21	5-33	2-23	2-23
Шины	Передние шины	/	18,4-30	16,9-30	18,4-30	16,9-30	20,8-42	20,8-42
	Задние шины	/	20,8-38	20,8-42	20,8-38	20,8-42	20,8-42	20,8-42
ВОМ	Тип	/	Независимый, заднее расположение				/	/
	Скорость	об/мин	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	/	540/1000
Максимальная подъемная сила		кН	50	50	50	50	/	50

***двойная шина ***тройная шина F- передачи переднего хода R- передачи заднего хода*

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ

Продукция КАТ экспортируется
в следующие страны мира:
Монголия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан,
Иран, Молдавия, Россия, Украина,
Алжир, Ливия, Судан, Эфиопия, Мексика,
Чили, Аргентина, Бразилия и др.