БОРОНА ШИРОКОЗАХВАТНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДВУХСЛЕДНАЯ “VESPER”

- Предназначена для выравнивания поверхности почвы двумя рядами зубовых борон (двухследное боронование) с целью сокращения сроков проведения ранневесеннего боронования и подготовки почвы под посев.
- Применяется на полях с многолетними травами с целью рыхления задернелого слоя, вычесывания сорняков и пр.
- Применяется на работах по уходу за паром, выравнивания рельефа и вычесывания слабоукоренившихся сорняков.
- Используются в почвенно-климатических зонах.

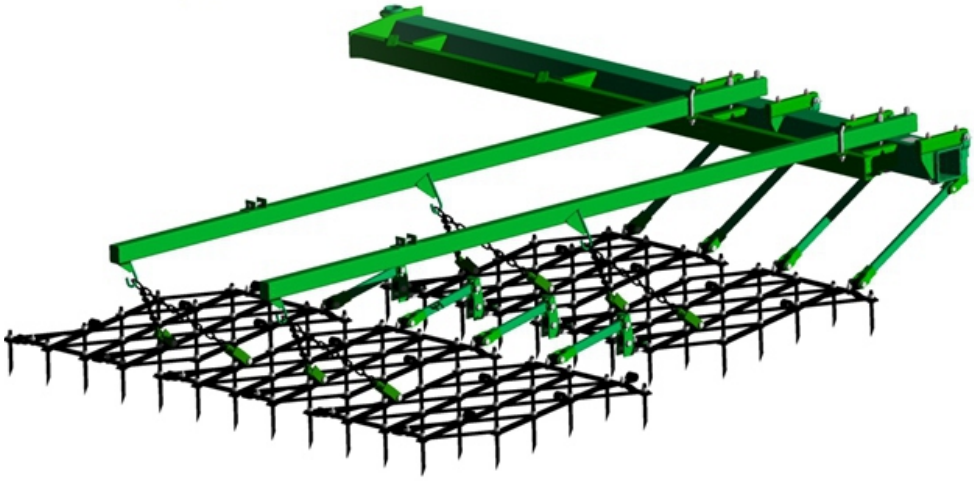

12-21 га/ч

11-20,6 м

1

Параметр	БШГ-12	БШГ-15	БШГ-21
Тип	Прицепной		
Агрегатирование, л.с.	130-150	150-180	200–240
Производительность, га/ч, до	11	14,4	20,1
Ширина захвата, м:	11	14,4	20,6
Количество агрегатируемых борон БЗСС-1,0, шт	23	29	41
Рабочая скорость движения, км/ч, до	12		
Габаритные размеры культиватора в транспортном положении, мм			
- длина	9030	12390	15265
- ширина	3970	4025	4025
- высота	4490	4490	4490
Масса, кг (с комплектом борон)	3390	4620	5660
Количество обслуживающего персонала	1		

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Оригинальная жесткая поводковая система закрепления зубовых борон исключает отклонение от прямолинейного движения бороны и заскакиванию борон друг на друга во время работы, обеспечивает прямолинейность хода борон и повышение качества выполнения технологического процесса.**
- **Оригинальная конструкция обеспечивает перевод в транспортное положение и обратно одним оператором, не выходя из кабины трактора.**
- **Особая конструкция исключает износ основных рамных деталей и обеспечивает высокую ремонто-пригодность изделия.**
- **Специальный кронштейн, закрепленный на первом ряду зубовых борон, обеспечивает оптимальный угол установки поводков второго ряда, исключая при этом зарывание борон второго ряда.**

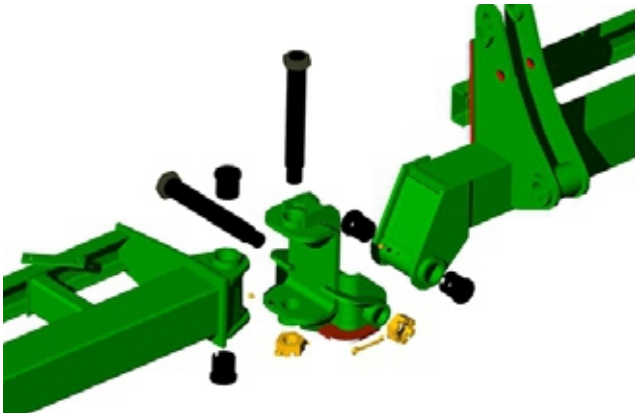

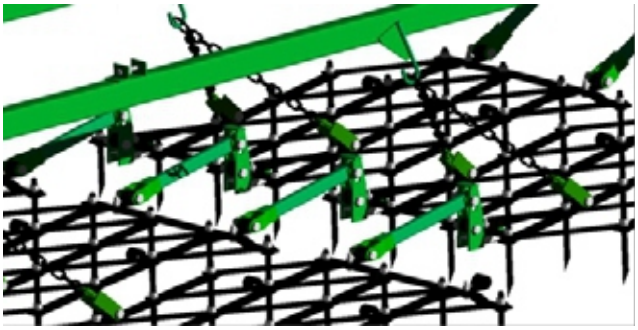

ЮМЗ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

www.amt-elets.ru
8-800-700-96-30

АМТ