ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ ЛДГ

- Предназначен для лущения пожнивных остатков колосовых зерновых и технических культур при углах атаки 30°-35°, а также для боронования почвы после вспашки, разделки пластов и измельчения глыб при углах атаки 15°-20°. Используется во всех почвенно-климатических зонах.

- Рабочими органами лущильника являются сферические диски d=450мм, собранные в батареи.

Параметр	ЛДГ-12	ЛДГ-15
Тип	прицепной	
Агрегатирование, л.с.	150-180	280-300
Производительность за 1 ч основного времени, га, до	13	16
Рабочая скорость движения, км/ч	до 12	
Рабочая ширина захвата при угле 15˚, 35˚, м:	12,9/11,9	15,3/14,1
Масса конструкционная, кг	3750±50	4380
Габаритные размеры в транспортном, мм		
- длина	8460	9990
- ширина	4400	4400
- высота	2080	2580
Глубина, мм	4-10	

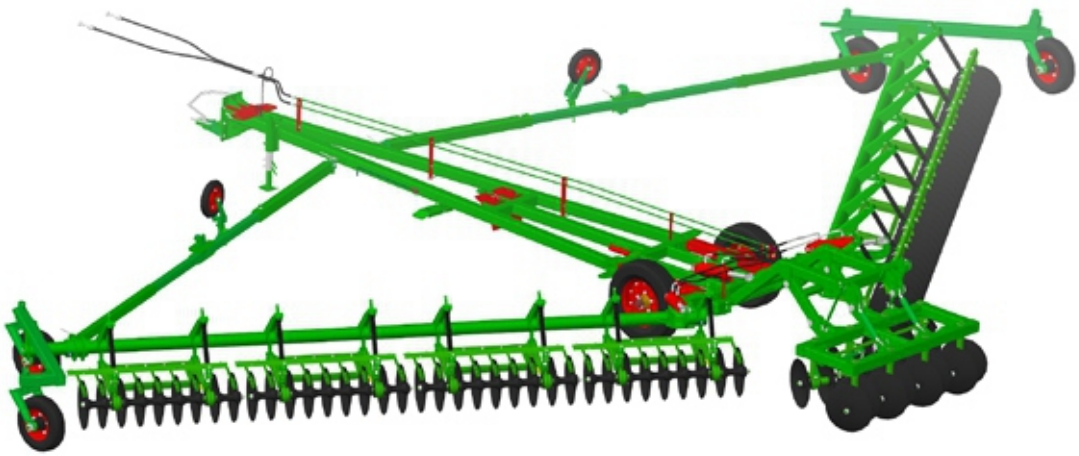

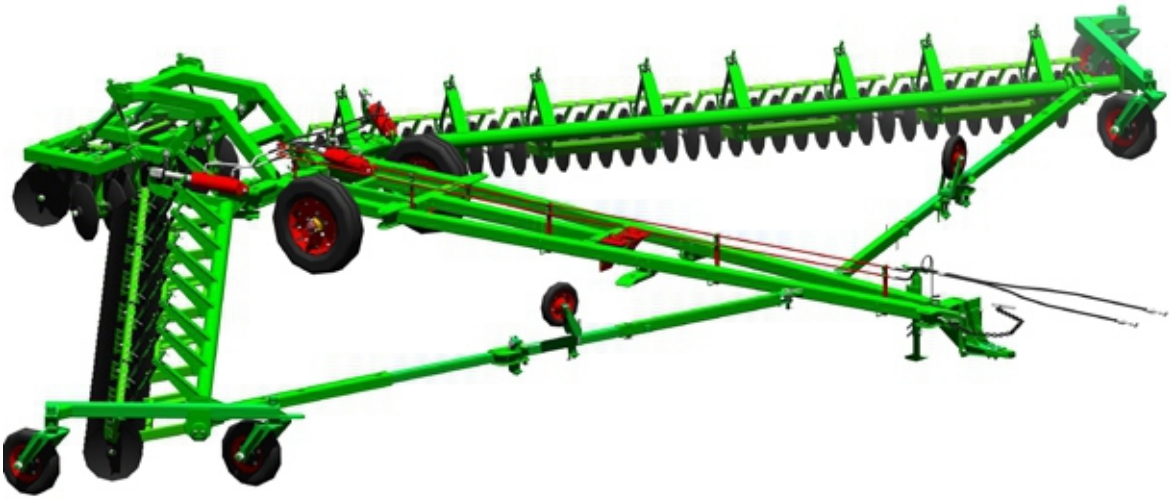

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Замена тяги в центральной секции на стяжной винт (талреп) позволяет оптимально настроить рабочую секцию параллельно почве.**
- **Для облегчения перевода из рабочего положения в транспортное и наоборот применена ломающаяся растяжка с поддерживающим колесом.**

150-300

11,4-15,3м

4-10 мм

ЮМЗ
промышленная группа

www.amt-elets.ru
8-800-700-96-30

АМТ