КАТОК-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НОЖЕВОЙ “SIRIUS”

- Предназначен для измельчения пожнивных и растительных остатков. Обработанные остатки образуют защитный слой на поверхности почвы. При взаимодействии с почвой запускается процесс работы микроорганизмов. Также применяется для заделки сидератов. Обеспечивает эффективную борьбу с насекомыми, живущими в стеблях, подготавливает почву к посеву.

- Пожнивные остатки на поверхности почвы помогают удерживать влагу и снижают эрозию. При измельчении катком они образуют защитный слой, припятсвующий испарению воды и защищающий от ветров. Измельченные пожнивные остатки начинают разлагаться быстрее, что ускоряет процесс минерализации почвы. В то же время, корни остаются нетронутыми, укрепляя почву и препятсвую эрозии.

Показатель	Значение показателя
Габаритные размеры, мм:	
в рабочем положении - длина - ширина - высота	 3 735 5 810 2 675
в транспортном положении - длина - ширина - высота	 6 846 2400 2 940
Конструкционная ширина захвата, м	6
Производительность, га/ч, до	9-13
Количество катков	2
Диаметр катка с ножами, мм	760
Количество полос ножей на катке	17
Масса (конструкционная), кг	4685
Масса с водой, кг	6015
Рабочая скорость, км/ч	18-25
Качество агрегата	высокое
Способ агрегатирования	Прицепной
Перевод в рабочее и транспортное положения	С помощью гидравлической системы
Агрегатирование	трактора мощностью от 130 л.с.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Образование защитного слоя почвы измельченными пожнивными остатками.
- Измельчение остатков с целью борьбы с насекомыми.
- Уменьшение водной и ветровой эрозии.
- Восстановление плодородного слоя.
- Создание условий, препятствующих потере влаги.
- Ускорение процесса разложения остатков.
- Замедление роста сорняков.
- Создание условий для работы сеялок или посевных комплексов.
- Подходит для работы в тяжелых условиях при высоких нагрузках.
- Возможность наполнения водой.

6 м

760

6015

от 130 л.с.

ЮМЗ
промышленная группа

www.amt-elets.ru
8-800-700-96-30

АМТ

ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ ЛДГ

- Предназначен для лущения пожнивных остатков колосовых зерновых и технических культур при углах атаки 30°-35°, а также для боронования почвы после вспашки, разделки пластов и измельчения глыб при углах атаки 15°-20°. Используется во всех почвенно-климатических зонах.

- Рабочими органами лущильника являются сферические диски d=450мм, собранные в батареи.

Параметр	ЛДГ-12	ЛДГ-15
Тип	прицепной	
Агрегатирование, л.с.	150-180	280-300
Производительность за 1 ч основного времени, га, до	13	16
Рабочая скорость движения, км/ч	до 12	
Рабочая ширина захвата при угле 15˚, 35˚, м:	12,9/11,9	15,3/14,1
Масса конструкционная, кг	3750±50	4380
Габаритные размеры в транспортном, мм		
- длина	8460	9990
- ширина	4400	4400
- высота	2080	2580
Глубина, мм	4-10	

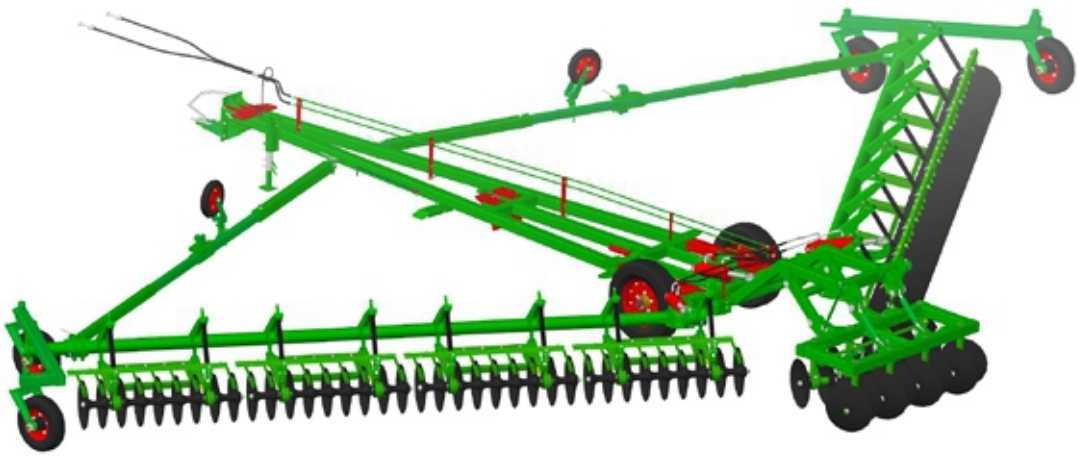

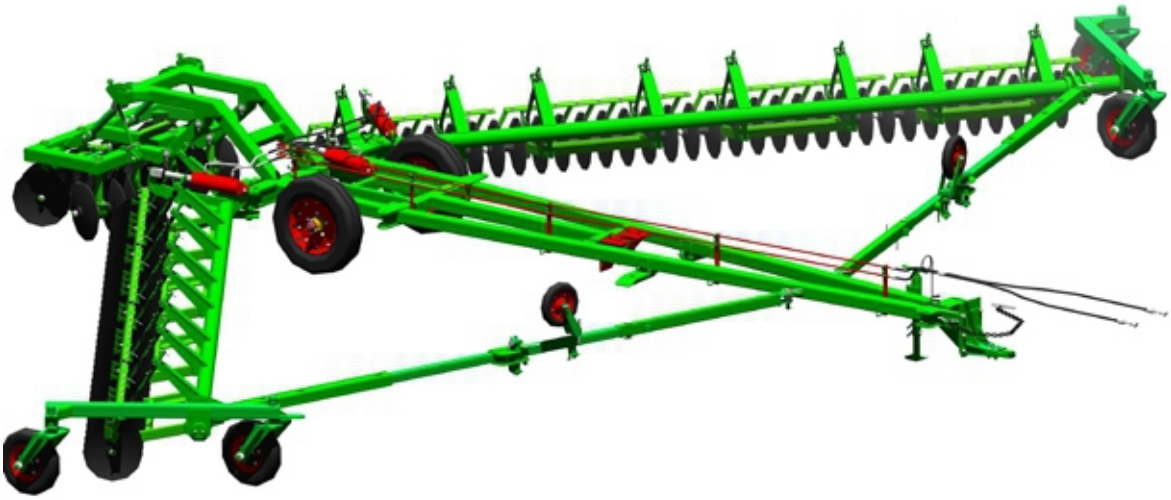

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Замена тяги в центральной секции на стяжной винт (талреп) позволяет оптимально настроить рабочую секцию параллельно почве.**
- **Для облегчения перевода из рабочего положения в транспортное и наоборот применена ломающаяся растяжка с поддерживающим колесом.**

150-300

11,4-15,3м

4-10 мм

ЮМЗ
промышленная группа

www.amt-elets.ru
8-800-700-96-30

АМТ